



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

# 检 验 报 告

No Zb2019M0718

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KMK80Z卡式接口

检 验 类 别 型式试验

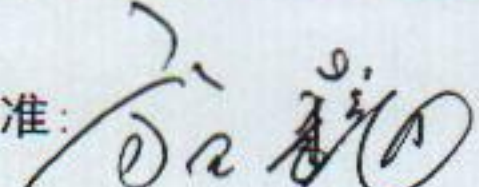
国家消防装备质量监督检验中心


# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告


No : Zb2019M0718

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KMK80Z
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	型式试验
生产者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	10只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005 《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验检测专用章)                      签发日期：2019年4月1日                 </div>		

批准：


审核：

编制：

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No : Zb2019M0718

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833
产品照片			

# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

№: Zb2019M0718

共04页 第03页

## 一、产品铭牌内容

- |                |                |      |
|----------------|----------------|------|
| 1. 型号规格:       | KMK80Z         |      |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 | 兴化金鼎 |
| 3. 警告用语:       | /              |      |
| 4. 标志:         | /              |      |
| 5. 产品使用说明书:    | 有              |      |

## 二、产品特性描述

- |              |        |
|--------------|--------|
| 1. 本体材质:     | ZL101A |
| 2. 表面防腐处理工艺: | 阳极氧化   |
| 3. 铸造工艺:     | 浇铸     |

## 三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

# 检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司

No: Zb2019M0718

产品型号：KMK80Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			
1	基本尺寸/mm	$D_1$	$76.2 \begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	76.10	76.16	76.07
		$D_2$	$81.5 \begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	81.36	81.44	81.43
		$n$	$18 \begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	17.94	17.85	17.92
		$L$	$83 \begin{matrix} 0 \\ -1.4 \end{matrix}$	82.97	82.74	82.35
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格			
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格			
4	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	/			
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格			
6	耐腐蚀性能	接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。	合格			
		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格			
7	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格			
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格			
8	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格			
9	操作力/N	45~150	80.4	83.9	76.2	
10	材料	应符合4.9的要求。	合格			